



✓ **2 nouveaux Design**
contemporain ou mouluré
selon votre habitat

✓ **Performances
exceptionnelles**
(Uw jusqu'à 1,2)
AEV - Air : A4
Eau : 7B
Vent : A2



Compatible
avec maison
ossature bois

Fenêtre et porte-fenêtre à frappe SENSATION 2 ALU



Fenêtre et porte-fenêtre à frappe



Confort

- ❶ Rupture de pont thermique renforcée sur les cadres ouvrant et dormant avec barette en PVC 5 chambres isolantes afin d'améliorer les performances thermiques et limiter les phénomènes de condensation et de froid.
- ❷ Étanchéité renforcée grâce aux 4 joints.
- ❸ Double vitrage d'épaisseur 28 mm. Pareclose PVC isolante face extérieure pour plus de rigidité.



Beauté

- ❹ Lignes élégantes côté extérieur.
- ❺ Poignée de tirage extérieure pour porte-fenêtre. Bavette rapportée qui assure une étanchéité optimale.



Qualité

- ❻ Paumelles en aluminium laquées, axe inox, permet d'assurer un fonctionnement parfait et empêche la formation de rouille. Toutes nos coupes sont assemblées par équerres aluminium serties.

Design extérieur

Pensez à la bicoloration
32 couleurs possibles

Gris bistre
sablé 2800
extérieur

Blanc
9210
intérieur



Élégance

❹

Profil soigné en extérieur
commun aux deux design
intérieurs (contemporain
et mouluré)

Performance

❶

Confort

❸

Longévité

❻

Étanchéité


❷



Innovation sur porte-fenêtre

⑤ La poignée de tirage extérieure associée au schnaepper (bloqueur automatique)

Esthétique et discrète, parfaitement intégrée au design de la porte-fenêtre, elle dispense l'équipement d'une serrure à clé qui implique un montant élargisseur disgracieux.

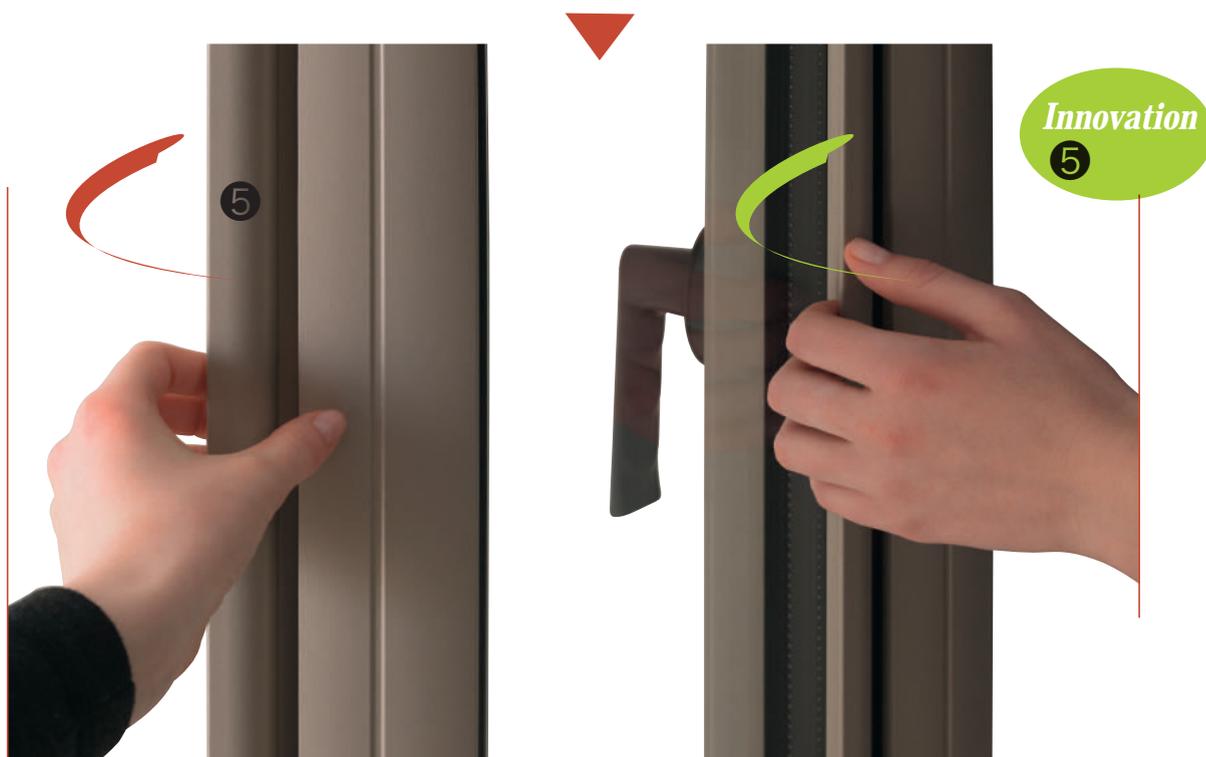

Design intérieur

Contemporain

Pour un style épuré de votre habitat, **Sensation 2** propose un design sobre alliant modernité et performance d'isolation.



Mouluré

Pour s'adapter au style de votre habitat, **Sensation 2** propose un design mouluré alliant élégance et performance d'isolation.



Poignée centrée
et battement
central affiné de
75 mm
pour un gain
de finesse et
de lumière



Multilaque est une I.C.P.E. (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement)

Notre **nouvelle usine de laquage Multilaque** respecte les normes environnementales. Une station de traitement physicochimique des rejets aqueux est mise en place sur le site avec un recyclage des peintures usagées surveillée par un chimiste. Un système de recyclage des diluants et eaux usées a été mise en place pour être ré-utilisés.



Ces Labels garantissent la bonne tenue des couleurs pendant 10 ans.



32 teintes au choix

S = satiné à 30% • B = bicolore • Sbl = sablé

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| S (50) Blanc 9210 | BS Brun sépia RAL 8014 | BS Gris anthracite RAL 7016 | B • Sbl Gris sablé 2900 | B • Sbl Noir sablé 2100 | | | |
| S Beige clair RAL 1013 | S Gris lumière RAL 7035 | B Gris métal 0096 | Gris moucheté 8821 | S Vert blanc RAL 6019 | BS Vert pâle RAL 6021 | S Vert menthe RAL 6029 | BS Vert mousse RAL 6005 |
| S Vert sapin RAL 6009 | S Turquoise pastel RAL 6034 | S Bleu pastel RAL 5024 | S Bleu clair RAL 5012 | S Bleu lointain RAL 5023 | BS Bleu gentiane RAL 5010 | S Bleu saphir RAL 5003 | B Canon |
| S Rouge feu RAL 3000 | BS Rouge pourpre RAL 3004 | BS Brun argile RAL 8003 | Bronze 9837 | Brun mat 1247 | BS Noir profond RAL 9005 | BS Or 0024 | S Gris argent 7001 |
| Sbl Vert sablé 2500 | Sbl Bleu sablé 2700 | B • Sbl Gris bistre sablé 2800 | <i>Teintes non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer fidèlement les couleurs.</i> | | | | |

Entretien

Sans entretien particulier, un coup d'éponge suffit.

Choix des couleurs

32 teintes vous sont proposées (demander conseil à votre revendeur). Le thermolaquage, réalisé dans notre usine ultra moderne, vous garantit une excellente tenue du laquage dans le temps.

